



# Tralli vele da sole

Architecture | Project | Shade

tel: +39 335 6053614

tel: +39 348 9046662

Via Marconi, 30 - 46028 - Sermide e Felonica (MN)

Via Masaccio, 16r - 50132 - Firenze (FI)

www.tralliveledasole.it · info@tralliveledasole.it

## Ombreggiante 950

Austronet® 950 — Rete ombreggiante ad alta tenacità per vele da sole



**Weiß**

950 010

UPF 40



**Elfenbein**

950 020

UPF 25



**Bahama Beige**

950 030


UPF 25



**Sunshine**

950 040

UPF 35



**Sunset Orange**

950 050

UPF 20



**Red Love**

950 060

UPF 25



**Terracotta**

950 070

UPF 15



**Blue Ocean**

950 080

UPF 35



**Lila**

**NEW**

950 140

UPF 10



**Lime**

**NEW**

950 130


UPF 35



**Mocca**

950 100

UPF 25



**Stone**

950 110


UPF 10



**Anthrazit**

950 120

UPF 30



**Türkis**

950 150


UPF 40



**Schlammgrau**

950 160

UPF 20



**Hellgrau**

950 170


UPF 25

---

**UPF** (Ultraviolet Protection Factor) indica il livello di protezione dai raggi UV garantito dal tessuto: 15–24 buona protezione · 25–39 protezione molto buona · 40–50+ protezione eccellente.

## Ombreggiante 950

Tessuto a rete in HDPE (polietilene ad alta densità), stabilizzato ai raggi UV, traspirante e permeabile all'aria e all'acqua. Ideale per vele ombreggianti da esterno grazie all'elevata resistenza meccanica e alla ridotta manutenzione.

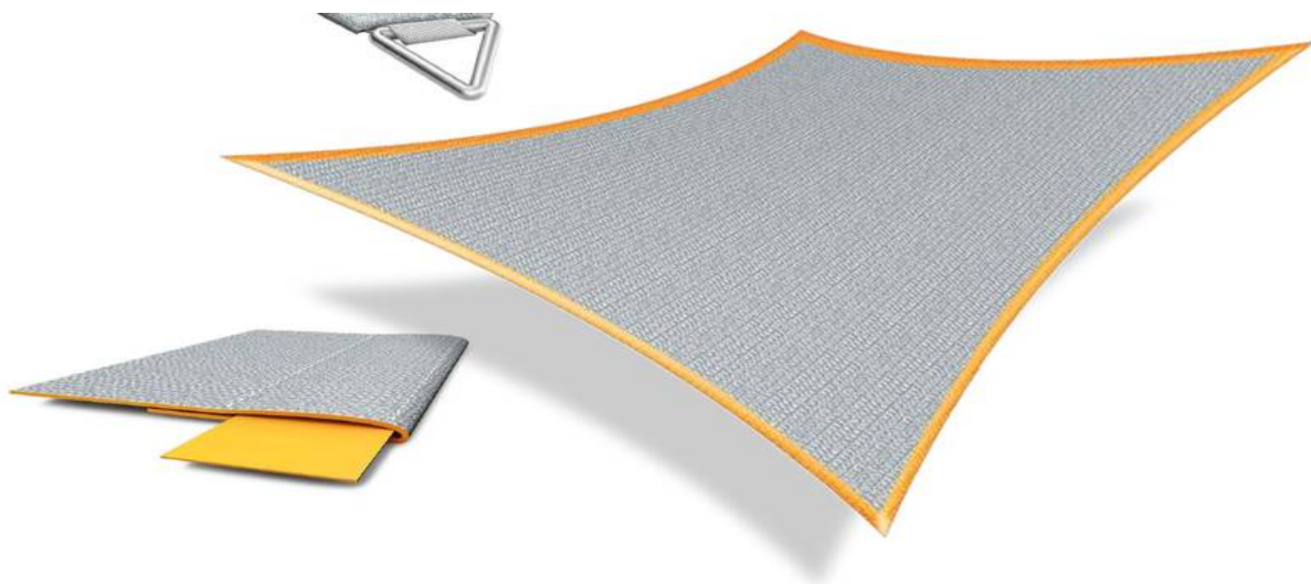

### Scheda tecnica



**230 g/m<sup>2</sup>**  
Peso



**HDPE**  
Materiale



**70-95%**  
Fattore  
ombreggiante



**10-40**  
Fattore protezione  
UV (UPF)



**Permeabile**  
Aria e acqua



**Traspirante**  
Traspirabilità



**3-4 anni**  
Stabilizzazione UV

- Permeabilità all'aria: 170,4 cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup> (ASTM D 737)
- Permeabilità all'acqua: 0,43 litri/minuto — tessuto drenante, non impermeabile
- Alta resistenza chimica, anche a solventi fino a 60°C
- Infiammabile da 340°C — non in classe di reazione al fuoco B1
- Protezione dai raggi UV: dal 92% al 97% a seconda del colore

